## **Fastback**

Con queste indicazioni potrai preparare correttamente un esecutivo per la stampa. Usa la check list per controllare in velocità, se hai qualche dubbio guarda gli approfondimenti.

Scarica il template per ricevere un fi le già correttamente impostato o segui queste istruzioni. Ricorda di cancellare la prima pagina, contenente le istruzioni, prima di inviarci il file.

N.B: Il template contiene 20 pagine, se hai necessità di realizzare un prodotto contenente più pagine, le puoi duplicare con Acrobat fino ad arrivare al numero desiderato.

### **CHECK LIST**



#### PDF

Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetto da password).

- vedi punto 1



Esporta il PDF senza segni di taglio né crocini.

3 COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Fogra 39.

4 RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi.

**5** MARGINI E ABBONDANZE

Ogni pagina deve avere **3 mm** di abbondanza su ciascun lato. Consigliamo di tenere i **testi ad almeno 3 mm dal bordo** (e ad almeno **10 mm sul lato con la** rilegatura per evitare che siano troppo vicini al taglio e quindi difficilmente leggibili. — vedi punto 5

**6** COPERTINA E PAGINE INTERNE

**Scarica il template** e posiziona la tua grafica. Il template crea un file PDF unico, che può essere aperto con Adobe Illustrator o altro programma, e che consta di copertina e pagine interne, nella corretta sequenza, a pagine singole.

— vedi punto 6



























7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di **0,25** pt. **I font dovranno essere incorporati nel pdf e non dovranno essere convertiti in curve o tracciati.** La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt.** 

— vedi punto 7

8 POSIZIONE DELLA rilegatura E SENSO DI LETTURA

— vedi punto 8




### **PER APPROFONDIRE**

PDF


Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetto da password).

Nell'area upload puoi caricare sia **un unico PDF**, comprensivo di copertina e pagine interne, sia **due PDF separati**, uno con la copertina e l'altro con le pagine interne.

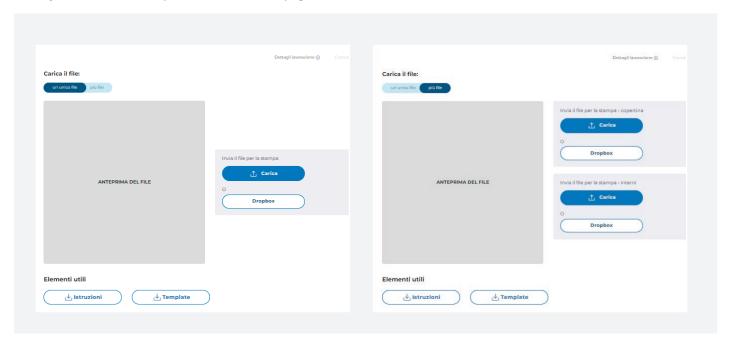

## MARGINI E ABBONDANZE

Ogni pagina deve avere **3 mm** di abbondanza su ogni lato. Consigliamo di tenere i **testi ad almeno 3 mm dal bordo** e ad almeno **10/15 mm sul lato con la rilegatura** (10 mm se le pagine sono mini di 50, 15 mm se sono maggiori di 50) per evitare che siano troppo vicini al taglio e quindi difficilmente leggibili.

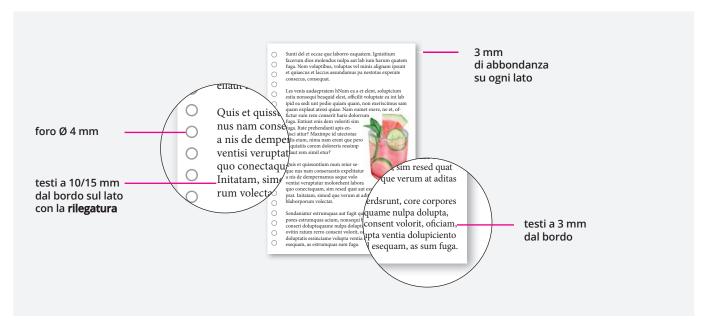



#### **COPERTINA E PAGINE INTERNE**

Scarica il template e posiziona la tua grafica.


Il template crea un file PDF unico, che può essere aperto con Adobe Illustrator o altro programma, e che consta di copertina e pagine interne, nella corretta sequenza, a pagine singole.



#### Oppure segui queste indicazioni.

Leggi le seguenti indicazioni solo se decidi di non usare il template!

Salva copertina e pagine interne **in PDF a pagine singole e in ordine di lettura.** Se hai selezionato "stampa solo fronte", non inserire nel pdf le facciate bianche.

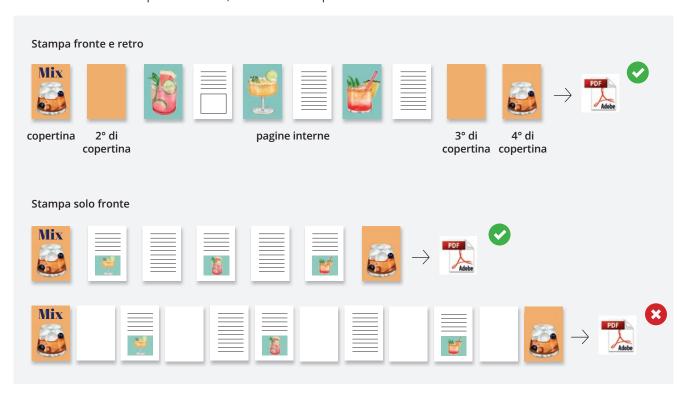

Se hai selezionato "Stampa fronte e retro", considera sempre quattro pagine per la copertina (inserisci la 2° e la 3° di copertina anche se sono bianche).

Se hai selezionato "stampa solo fronte", la pagina corrispondente alla quarta di copertina verrà usata come quarta di copertina (vedi esempio).





### 7 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

I tracciati vettoriali devono essere almeno di 0,25 pt.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

**I font dovranno essere incorporati nel pdf** e non dovranno essere convertiti in curve o tracciati. La misura minima del carattere (al di sotto della quale non garantiamo la perfetta riproducibilità in stampa) è di **6 pt.** 

Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.




# 8

### POSIZIONE DELLA RILEGATURA E SENSO DI LETTURA


La rilegatura viene posizionata sula lato sinistro dell'opuscolo








Stampa fronte e retro



Stampa solo fronte

La rotazione del foglio in stampa viene sempre fatta lungo l'asse verticale: puoi quindi inviare il tuo fi le nel normale senso di lettura.



Orientamento verticale

